
BAV – 150IPEK (1080P HDMI IP-KVM延伸器)

產品簡介

隆成數位的1080P HDMI IP型KVM是一款基於H.265壓縮技術的影像延伸器，可將一個HDMI影像傳輸到一台螢幕上或透過GIGA網路交換器傳輸到多台螢幕上，重點是無需任何設定即可透過CAT6網路線傳輸最遠可達150米，且同時支援USB KVM和IR紅外線控制功能，無論是智慧建築、會議室、工廠、中大型體育館等都是非常具有競爭力的影像延伸產品。

產品特色

- 符合 HDCP 1.4 標準、USB 1.1 標準
- 採用 1080P60 H.265 編碼技術
- 支援 1920x1200@60Hz 4:4:4 高解析度
- 支援 GIGA 網路交換器
- 支援 USB KVM 控制、IR 紅外線控制
- 支援點對點、一對多點連接方式
- 隨插即用，非常簡單

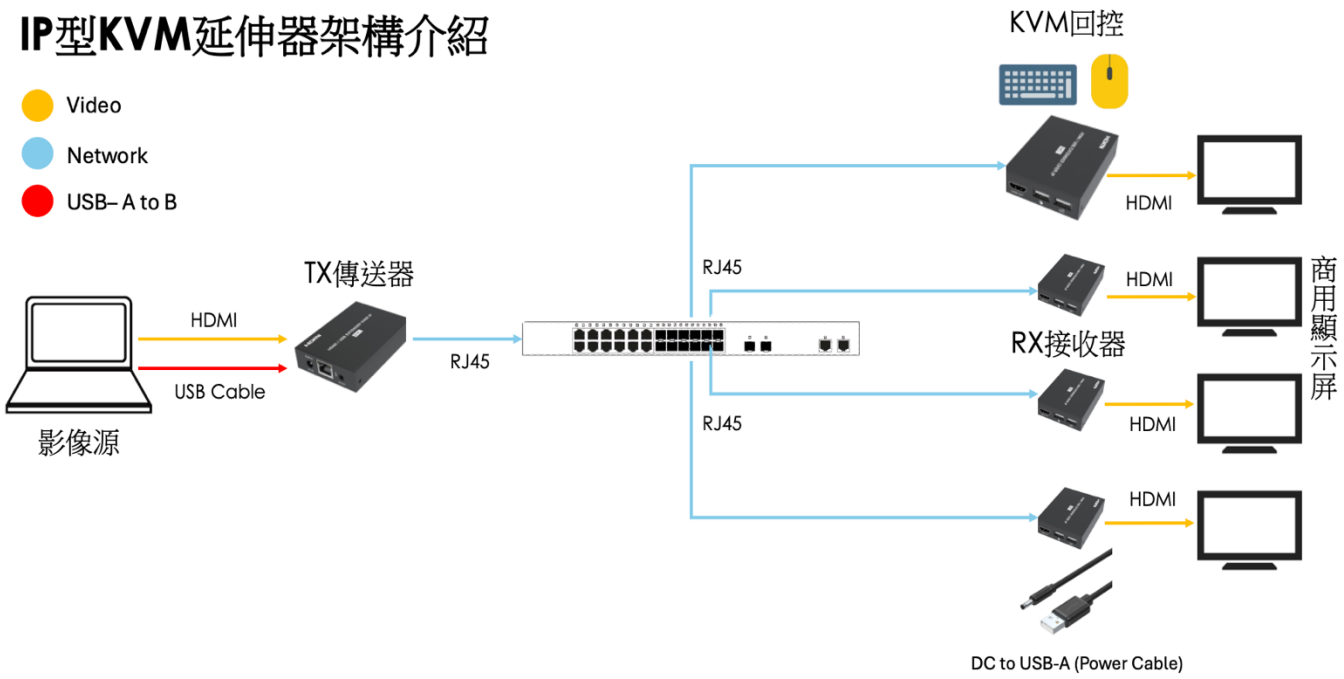

產品規格

產品型號	BAV – 150IPEK	
產品名稱	1080P HDMI IP-KVM影像延伸器	
產品圖片		
傳送器介面	HDMI 輸入	1
	RJ45 網路輸出埠	1
	IR-OUT輸出	1
	USB – B 埠	1
接收器介面	RJ45 網路輸入	1
	HDMI 輸出埠	1
	IR-OUT輸入	1
	USB – A 埠	2
解析度	Input 1920 x 1200@60Hz ; output 1080P@60Hz 8/10/12bit	
IR頻率	20Hz ~ 60Hz	
壓縮格式	H.265	
HDMI音訊格式	Input : LPCM 2.0CH 32KHz/ 44.1KHz/48KHz ; output : LPCM 2.0CH 48KHz	
網路交換器要求	IGMP、DHCP	
傳輸距離	CAT6 為 150米 （1920 x 1200@60）	
USB – KVM功能	YES	
連接方式	點對點、一對多點	
耗電量	傳送器3W； 接收器3.7W	
電源	Input: AC 100~240V 50/60Hz; Output: DC 5V/1A	
外殼顏色	Metal Enclosure / Black	
工作溫度	-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°F	
儲存溫度	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F	
濕度	20~90% RH (non-condensing)	
尺寸	91.5mm x 67mm x 17.5mm	
重量	傳送器156g； 接收器151g	

隆成數位有限公司
104新北市新莊區中信街176號8樓之8
E-mail : bav89851881@gmail.com

Released: 07/2026 V1.0
Copyright 2026 BAOLIHDER Co.,Ltd
BAOLIHDER and BAOLIHDER logo are trademarks of BAOLIHDER Co.,Ltd
All rights reserved.