BAV Series

型號：BAV-4K60AVDR


產品簡介

隆成數位的 4K60 HDMI 影像側錄器是一款基於 H.264/H.265 壓縮技術的影像編碼器，可將 HDMI 的影像透過 GIGA 的網路進行傳輸，該產品還支援模擬的音訊嵌入及擷取功能，更提供 HDMI 本地 Loop OUT 功能讓您無需再額外購買 HDMI 分配器，另外透過該影像側錄器的功能可將影像透過 RTSP 傳輸到 NVR 或任何可接收 RTSP 訊號的設備內，也可透過 RTMP 協議將影像串流推至指定的影音平台上，BAV-4K60AVDR 是一款極具 CP 值的產品，不管應用在任何領域都會成為一個極佳的影像串流好幫手。

特點

- 符合 HDMI 2.0b 標準
- 支援 4K@60Hz H.264/H.265 編碼技術
- 支援 3840x2160@60Hz 4:4:4 高解析度
- 支援雙影像串流，子碼流最高支援 1080P@30Hz
- 支援標準 PoE 功能
- 編碼器支援 HDMI 本地輸出
- 支援 WEB 操作及影像預覽功能

影像監控系統混合架構

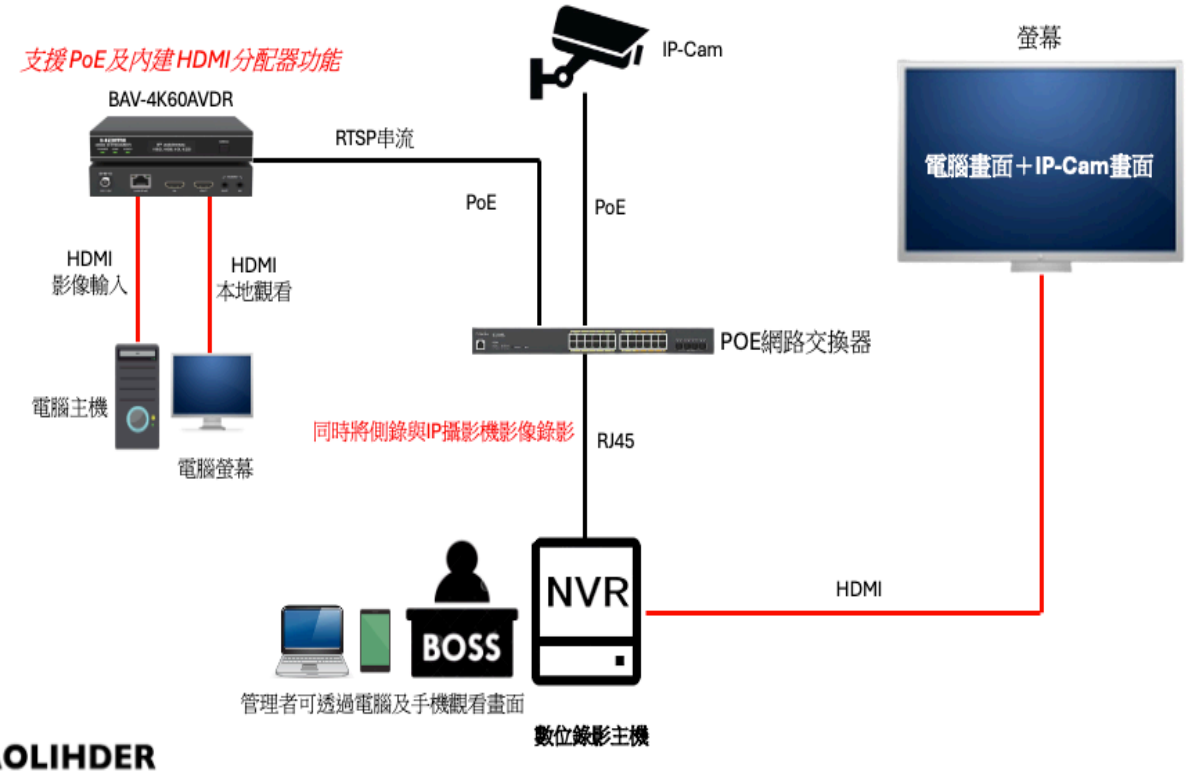

BAOLIHDER

產品規格表

產品型號	BAV-4K60AVDR	
產品名稱	4K60 影像側錄器	
產品照片	 	
連接介面	HDMI 輸入埠	1
	AUDIO 輸入埠 (3.5mm)	1
	HDMI 輸出埠	1
	AUDIO 輸出埠 (3.5mm)	1
	GIGA-LAN(PoE)控制埠 {支援 802.3af}	1
	DC 12V / 1A	1
前面版	Power LED 、Link LED、Video LED、 OLED Screen、MENU 按鍵	
最大解析度	3840x2160@60Hz 4:4:4	
音訊格式	LPCM 2CH 48KHz	
傳輸協議	RTSP/UDP、RTSP/TCP、RTP/UDP、TS/UDP、RTMP/RTMPS	
支援標準協議	Unicast、Multicast、Telnet、SSH login、802.1X	
影像串流解析度	雙串流：3840x2160@60 、1920x1080@30	
串流控制	CBR、VBR（播放、暫停、停止）	
支援細部調整	Bitrate、resolution、frame rate、EDID Configurations	
影像預覽	YES	
支援平台	Youtube	
外殼	黑色金屬	
輸入電壓	AC100-240V 50/60Hz	
輸出電壓	DC 12V/1A	
最大耗電量	7W	
工作溫度	32˚F ~ 104˚F / 0˚C ~ 40˚C	
儲存溫度	-4˚F ~ 140˚F / -20˚C ~ 60˚C	
濕度	20% ~ 90% RH (no-condensing)	
尺寸(長 x 寬 x 高)	130mm [W]x160mm [D]x30mm [H]	
重量	650g	

產品介紹 (BAV-4K60ED)雙模機

1. 提供 1 埠 HDMI 輸入
2. 提供 1 埠 3.5mm AUDIO 輸入
3. 提供 1 埠 HDMI 輸出
4. 提供 1 埠 3.5mm AUDIO 輸出
5. 提供 LPCM 2CH 48KHz 音訊格式
6. 提供 1 埠 GIGA-LAN PoE 控制埠
7. 支援 PoE 及 DC 12V/1A 雙電源
8. 支援 802.3af 供電協議
9. 最大耗電量為 7 瓦
10. HDMI 傳輸距離為 5 米、CAT6 以上線材傳輸距離為 100 米
11. 支援最大解析度 3840x2160@60Hz 4:4:4
12. 支援三串流解析度為 3840x2160@60 、1920x1080@30 、1280x720@5
13. 提供 Bitrate、resolution、frame rate、EDID Configurations 等細項功能調整以利影像及頻寬最佳化
14. 支援影像預覽功能
15. 支援 RTSP/UDP、RTSP/TCP、RTP/UDP、TS/UDP、RTMP/RTMPS 等傳輸協議
16. 支援 Unicast、Multicast、Telnet、SSH login、802.1X 等標準協議
17. 支援主副串流控制為播放、暫停、停止
18. 支援音頻串流控制為播放、暫停、停止
19. 支援 Web 控制、API 指令控制
20. 提供畫面擷取功能
21. 提供 HTTP 及 HTTPS 等登入，提高登入安全性
22. 可選擇風扇速度（無聲、低速、標準速度、高速）
23. 支援前面板控制安全鎖
24. 支援 WEB 管理員登入密碼修改
25. 提供 1 年保固服務